TERVEZETT A-A METSZET M=1:100

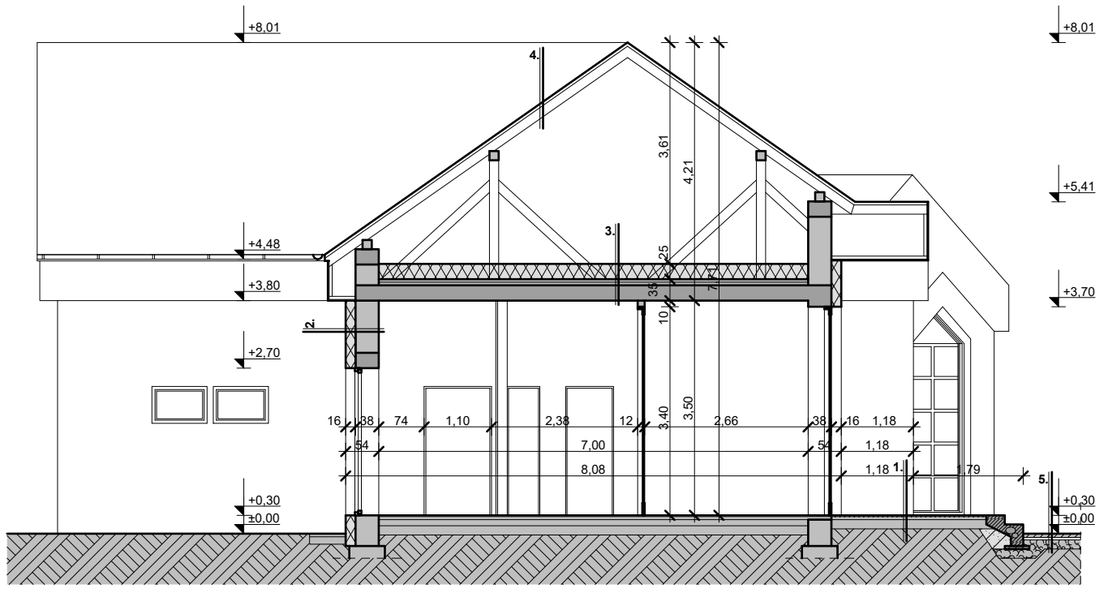

RÉTEGREND:

1. 1 cm Új csm kerámia padlóburk+ragasztó
1 rtg. Új iegyenlítő réteg
Elbontott kerámia burkolat
Elbontott ragasztó réteg
Meglévő padlórétegrend
Meglévő tömörített feltöltés

2. 1 rtg. Új dryvit nemesvakolati rendszer
16 cm Új EPS homlokzati hőszigetelés
38 cm meglévő tégla falazat
1,5 cm Meglévő belső vakolat Hvb 10

3. 25 cm szálas hőszigetelés
1 rtg. párazáró fólia
Meglévő födémrétegrend
Meglévő mennyezetvakolat

4. Új Gerard cserepeslemez fedés
2,5 cm Új fa cserépléc
5 cm Új fa ellenléc
1 rtg. Új tetőfólia
15 cm meglévő, átellenőrzött fa szaruzat

5. 6 cm kiselemes térburkolat
4 cm finom kőörlemény ágyazat
15 cm tömörített kavicsfeltöltés

Munkaszám: **86./2016.**

Tervező:
KERHOME Tervező, Kivitelező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
5900 Orosháza, Móra Ferenc u. 36/a. tel.: 06-30-364-1801;
email: kerhomekft@gmail.com, web: www.kerhome.hu

Építés helye és címe:
5747 Almáskamarás, Szent István Park Hrsz.: 362/2
Orvosi rendelő és védőnői szolgálat

Tervfajta: **Építési engedélyterv**

Építtető, megrendelő neve és címe:
Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, - támogató és -felügyelő Kft.
Székhely: 1163 Bp. , Batsányi János utca 28-32.
Iroda: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.

Dátum: **2016. február hó**

Tervlapnév: **Tervezett A-A metszet**

Ügyvezető, építészmérnök: **Keresztes Attila**

Felelős tervező: **Csökmei László Erik E1-04-0206**

Szerkesztő: **Horváth István**

Rajzszám: **E - 3**

Jelen dokumentáció a Kerhome Kft. szellemi terméke, amely szerzői jogvédelem alá tartozik.